


ROTO CLASSIC



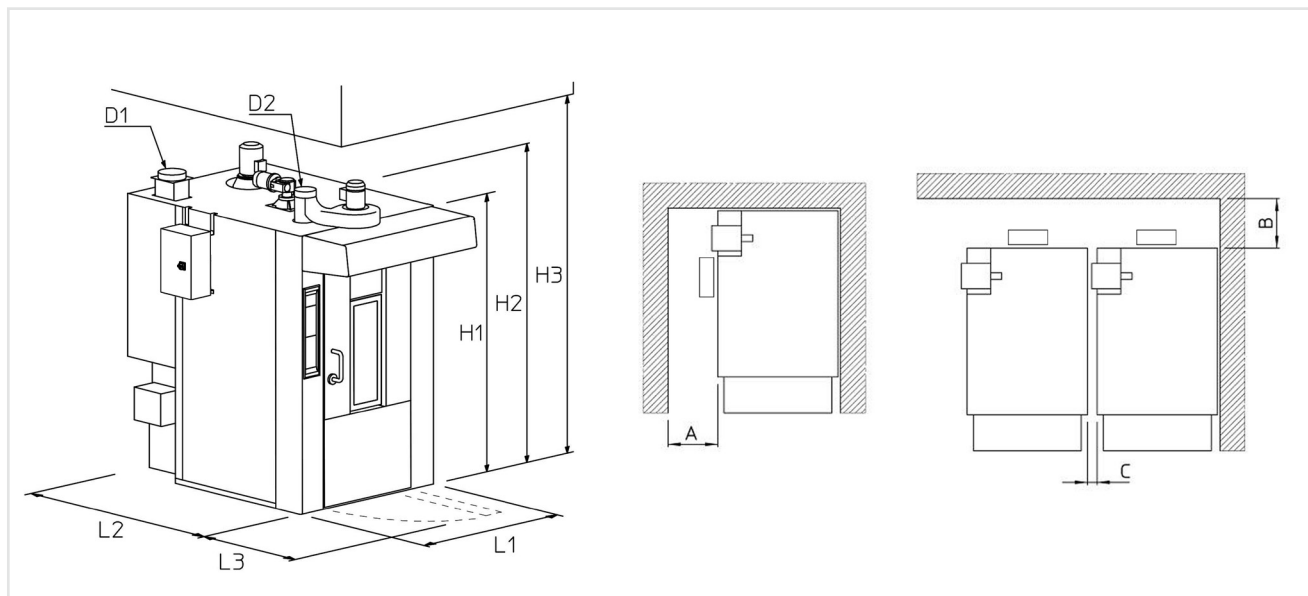

Modello Model		L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	A mm	B mm	C mm	Scarico fumi Fume exhaust D1 mm	Scarico vapore Steam exhaust D2 mm
6080	SC	1430	1930	860	2200	2550	2700	600	600	140 (*)	200	150
	SE							1000	0	0 (**)	-	150
8095	SC	1730	2225	1070	2300	2670	2820	600	600	50 (*)	200	250 (***)
	SE							1000	0	0 (**)	-	250 (***)

Modello Model	Capacità padelle Tray capacity		Dimensioni padelle Tray size	Larghezza minima porta locale Minimun door width	Peso Weight	SC		SE	
	Passo / Pitch mm		mm	mm	kg	kW	kcal/h	Standard	Potenziata Powered
	N°							kW	kW
6080	15	105	600x800	500	1.400 SC	2,0	~60.000 (69,8 kW)	50,4	58,5
	18	87	N° 2 600x400		1.350 SE				
8095	15	105	600x990 800x800 (N° 2 18"x26") 660x930 (N° 2 18"x30") 760x930	800	1.720 SC	3,0	~70.000 (81,4 kW)	55,3	65,8
	18	87			1.670 SE				

(*) DISTANZA MINIMA CON BRUCIATORE RIELLO A GAS (PER FACILITARE LA MANUTENZIONE SI CONSIGLIA DI AUMENTARE LA QUOTA DI ALMENO 100 MM)
MINIMUM DISTANCE WITH RIELLO GAS BRUNER (FOR EASIER MAINTENANCE WE SUGGEST TO INCREASE THE DISTANCE AT LEAST 100 MM)

(**) PER EVENTUALE SOSTITUZIONE GRUPPO RESISTENZE È NECESSARIO SPOSTAMENTO FORNO
TO REPLACE THE ELECTRIC ELEMENTS GROUP IT IS NECESSARY TO MOVE THE OVEN

(***) DIAMETRO MINIMO TUBAZIONE = 200 MM / MINIMUM DIAMETER PIPE = 200 MM

CARATTERISTICHE DI SERIE

RANGE DI FUNZIONAMENTO

- Temperatura massima 300°C

LAYOUT

- Bruciatore sul lato sinistro

STRUTTURA

- Porta con cerniere a destra
- Porta con doppio vetro
- Rivestimento in acciaio inox

CIRCUITO ARIA

- Grande portata aria di cottura e bassa velocità in camera garantiscono un'ottima uniformità e una rapida trasmissione del calore al prodotto per un miglior sviluppo

GENERATORE DI CALORE

- Camera di combustione ad alto rendimento

VAPORE

- Vaporiera a cascata
- Tenuta al vapore con sistema composto da guarnizione siliconica e struttura in acciaio
- Sistema esclusivo di turbolenze per la distribuzione del vapore in camera durante la vaporizzazione
- Rapido recupero della temperatura delle vaporiere grazie alla loro integrazione nel flusso d'aria
- Impianto di scarico vaporiere in acciaio inox

SCARICO VAPORI

- Cappa con aspiratore vapori
- Aspiratore vapori ad 1 velocità
- Aspiratore vapori in alluminio con girante inox

IMPIANTO ELETTRICO

- 2 lampade alogene
- Quadro elettrico applicabile alle pareti del forno

MOVIMENTAZIONE CARRELLO

- Gruppo rotazione standard con frizione e gancio

ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD

- 400/50/3N

STANDARD FEATURES

OPERATING RANGE

- Maximum temperature 300°C

LAYOUT

- Burner on the left side

STRUCTURE

- Door hinges on the right side
- Double glass Door
- St/St external panel

AIR CIRCUIT

- The high baking AIR delivery and the low speed in the baking chamber ensure an excellent uniformity and a rapid heat Transmission to the product for its better development

HEAT GENERATOR

- High performance combustion chamber

STEAM

- Cascade steamer
- Steam tightness by a system composed of a silicon gasket and a steel frame
- Exclusive turbulence system to distribute steam into the chamber during steaming
- Quick recovery of the steamer temperature thanks to their integration in the air flow
- Steamer condensate drain in stainless steel

STEAM EXHAUST

- Hood with exhaust fan
- Steam exhaust fan at 1 speed
- Exhaust fan in aluminium with stainless steel impeller

ELECTRIC INSTALLATION

- 2 halogen lamps
- Electrical box installable on the oven walls

RACK MOVEMENT

- Standard rotation group with clutch and hook

STANDARD POWER SUPPLY

- 400/50/3N